


SKM VI

Durch das besonders komfortable Bedienkonzept erschließt sich das SKM VI jedem Benutzer intuitiv. Die Auswahl von Kochstelle und Kochstufe erfolgt mit einem einzigen Fingertipp.

Produktbeschreibung:

- Slim-Line Design für horizontale Frontmontage
- Hauptsensor zum Ein-/Ausschalten des Kochfeldes
- Steuerung für bis zu vier Kochstellen mit Timer
- Direkte Kochstellenwahl und Bedienung über einen Slider je Kochstelle
- Verriegelungssensor
- Verwendung mit allen gängigen Glasceramik-Arten möglich
- Integrierte, frei zuordenbare Zwei-/Dreikreis-Zuschaltung für bis zu vier Kochstellen
- Automatischer Ankochstoß, abwählbar
- Errechnete Restwärmeanzeige
- Betriebsdauer-Begrenzung in Abhängigkeit der gewählten Kochstufe
- Schaltnetzteil mit Weitbereichseingang und Stand-by < 1W
- Programmiermodus

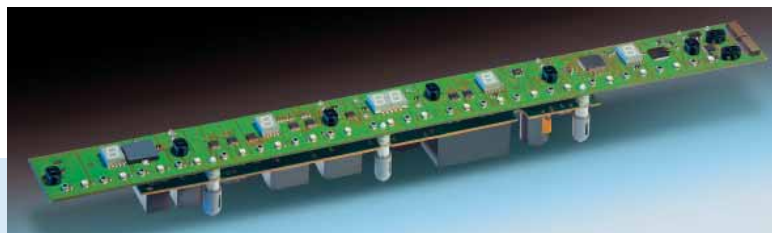

SKM VI

Optionen:

- Hauptrelais (allpolige Netztrennung)
- Variante „Timer“ mit fünf Timern, nutzbar als Eieruhr. Jeder Kochstelle ein Timer frei zuordenbar
- Stop-and-Go-Funktion für kurzzeitige Unterbrechungen des Kochens

Technische Daten

Betriebs-Temperatur	0 °C bis +85 °C (105 °C auf Anfrage)
Spannungsversorgung	230/240 V, 400 V, 50/60Hz
Zulassung	VDE ÜG
Relais	max. 8 Relais für verschiedene Heizkreise max. 2 Relais für allpolige Netztrennung, 230 VAC/16A optional
Anschlüsse (Faston 6,3 mm) für	Netzspannung und Heizkreise